


GN38-12 (D)

户内高压隔离开关

[Http://www.skdlkj.com](http://www.skdlkj.com) [Http://www.zhenkongkaiguan.com](http://www.zhenkongkaiguan.com)


Your satisfaction, our goal!
您的满意，我们的目标！ 浙江安强电力科技有限公司

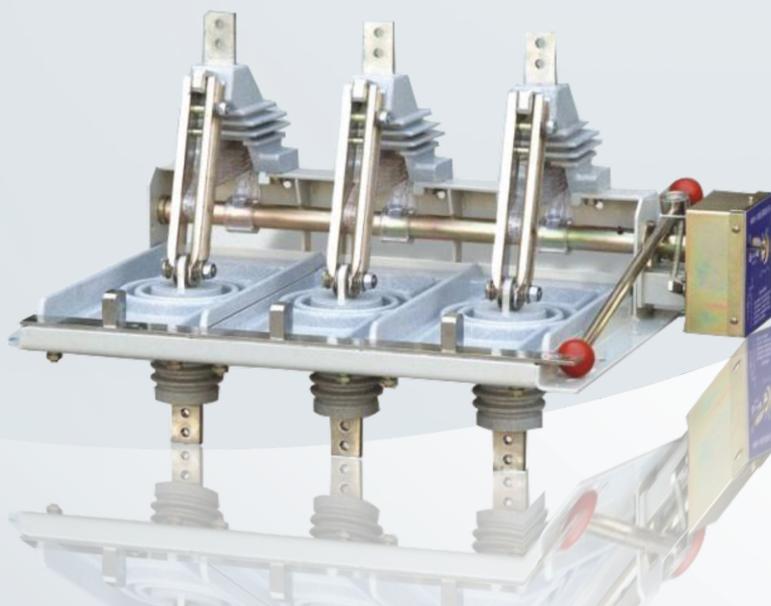

概述

GN38-12KV 型系列户内隔离开关，是为了适应固定式高压柜，环网柜向紧凑型，小型化发展的需要而设计制造的。它具有三位结构，全绝缘底板；并配有同轴锁定和完善的机械连锁机构，外形紧凑小巧。是紧凑型箱式开关柜最佳选配开关。

型号含义

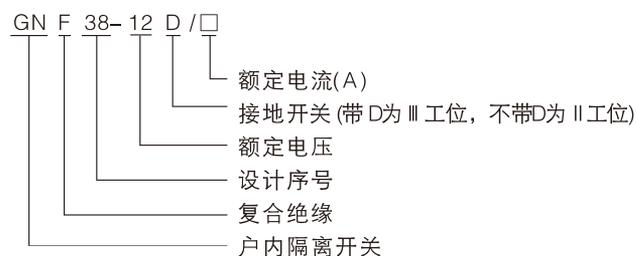

使用环境条件

- ◆周围空气温度：上限+40℃ 下限-25℃
- ◆海拔高度2000m以下
- ◆相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%
- ◆周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体，水蒸气等明显污染
- ◆无经常性的剧烈震动

▶ 主要特点

- ◆ 采用母线穿墙式整块绝缘底板 (APG工艺) , 外绝缘爬电比距可达24mm/kV,绝缘性能良好。
- ◆ 单断点, 三工位结构确保隔离开关合闸时不能接地, 接地时不能合闸。
- ◆ 配有同轴手操机构和位置定位装置。

▶ 主要技术参数

序号	项 目	单 位	参 数
1	额定电压	kV	12
2	额定频率	Hz	50
3	额定电流	A	630-1250
4	额定热稳定电流 (4s)	kA	25-31.5
5	额定动稳定电流	kA	63-80
6	额定绝缘水平	kV	1min 工频耐受电压
	雷电冲击耐受电压		
			对地及相间42; 隔离断口48
			对地及相间75; 隔离断口85

▶ 外形及安装尺寸

